


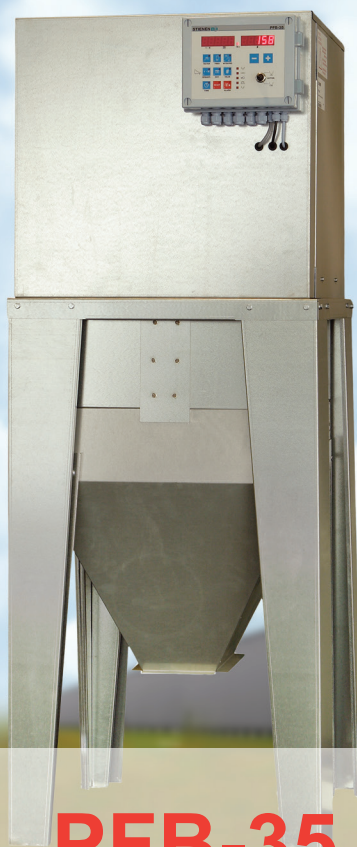

PFB-35 / PFB-70

Solidne i inteligentne wagi do pasz

- Działające samodzielnie, lub w połączeniu z komputerem zarządzającym/sterującym Stienen
- Dokładna rejestracja karmienia na podstawie wagi (max.9-11 ton metrycznych na godzinę)
- Kontroluje 1 podajnik
- 3 opcje sterowania dozowaniem paszy (pulsacyjne/czujnikowe/sterowane komputerem)
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wykres karmienia można ustawić przy pomocy 24 punktów kluczowych
- Błędy mogą być odczytane z wyświetlacza
- Pokazuje dane dotyczące paszy i wody
- PFB-35 jest dostępny wraz z zastawką przełączającą PFB-SV

PFB-35/PFB-70 samodzielnie pracujące wagi paszowe

Samodzielnie: Wagi PFB (pojemność zsydni 35 lub 70 litrów) rejestrują ilość dostarczanej paszy na podstawie bardzo dokładnych pomiarów wagi. Wyświetlacz zapewni Tobie informacje o ilościowym poborze paszy i wody. Obie wagi posiadają chip, w którym przechowywane są wszystkie dane, by zapewnić zachowanie ustawień w przypadkach braku zasilania. PFB-35 i PFB-70 niezależnie kontrolują jeden przenośnik ślimakowy.

Jako część układu karmienia: Koszty związane z karmieniem są istotnym czynnikiem w każdej firmie. Połączenie wag Stienen z komputerem zarządzającym Stienen pozwala sprawnie i dokładnie kontrolować koszty. Mieszanie kilku składników, dozowanie dla różnych grup zwierząt, zarządzanie zawartością w silosach i zarządzanie zwierzętami to tylko niektóre z możliwych funkcji. Przejrzysty wgląd w aktualną sytuację Twojego systemu karmienia jest zawsze pod ręką.

**Specyfikacja techniczna PFB-35 / PFB-70****Ogólne**

- Zasilanie 24Vac-50/60Hz +/-10%
- 25 VA max. obciążenie
- Certyfikat ochrony IP-54
- Wymiary: 235 x 170 x 90mm
- Obudowa ABS
- Min. Temp. Otoczenia: -5°C
- Max. Temp. Otoczenia: 40°C

Wejścia/wyjścia

- 1 wejście kontaktowe dla zewnętrznej komendy start
- 1 wejście kontaktowe dla licznika wody
- 1 wejście kontaktowe dla miernika wagi silosu - 15mV
- 1 zbiorcze pulsacyjne wyjście 35Vdc/20mA
- 1 przekaźnik błędu 24Vdc/2A
- 1 czujnik karmienia, 24Vdc/2Va
- 1 włącznik wyłączenia, 24Vdc/0,3A

Opcje


- Funkcjonalne rozszerzenie poprzez moduł bus lub/i FN-bus
- Łączność poprzez RS-485-PCB




Zsyndnia wagi	PFB-35	PFB-70
Wymiary bez PFB	555 x 590 x 545 mm	750 x 750 x 750 mm
Wymiary z PFB	555 x 590 x 665 mm	750 x 750 x 850 mm
Waga	42 kg	62 kg
Pojemność zsydni	64 dm ³	115 dm ³
Typ wagi	LOC-50	LOC-100
Wolna przestrzeń pod zsydnią	min. 150 mm	min. 50 mm

PFB-SV zastawka przełączająca

PFB-SV to zsyndnia odbierająca połączona z zastawką przełączającą by kontrolować dwa przenośniki ślimakowe. Jest to montowane pod wagą PFB-35 i sterowane przez komputer, zapewnia to dwa zupełnie niezależne układy karmienia. Zaletą jest skrócenie czasu karmienia i uniknięcie zmarnowania zalegającej paszy, to wraz z innymi mocnymi stronami czyni ten system interesującym. Umożliwia hodowcom jednocześnie karmienie stad rodzicielskich, kogutów i kur. Na fermach trzody chlewnej zastawka przełączająca jest wykorzystywana by jednocześnie napełniać przenośniki w kilku chlewach.

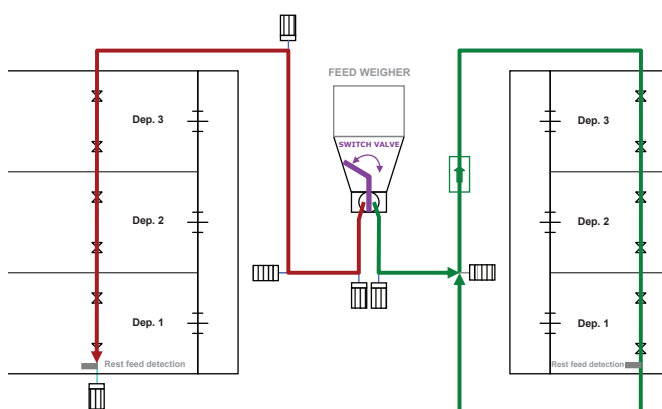

PFB-SV w hodowli trzody

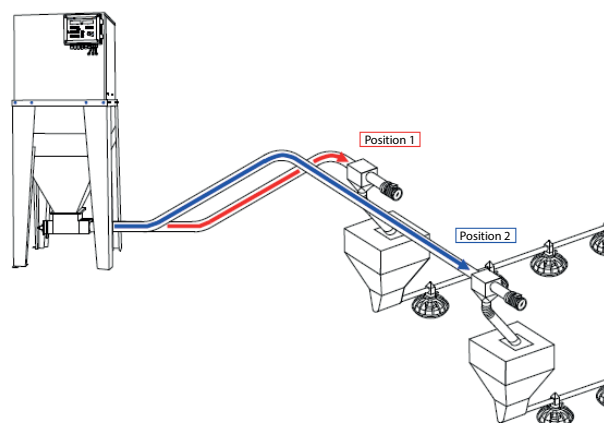

PFB-SV w hodowli drobiu