



Seria ASU

Ciągły i niezależny nadzór temperatury w kurniku

- Niezależny system alarmowy dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Może być zastosowany w 4, 10 lub 16 strefach
- Funkcje alarmu mogą zostać rozszerzone dzięki wtyczkom kontaktowym
- Łatwy do zrozumienia interfejs/wygląd, tak by na pierwszy rzut oka było wiadomo, której strefy dotyczy alarm
- Kompensacja temperatury
- Zawiera przełącznik włączający syrenę alarmową i/lub centralę telefoniczną w przypadku alarmu
- Ciągły/stały monitoring baterii
- Prosty w obsłudze

Seria ASU zapewnia stały nadzór temperatury Systemy alarmowe serii ASU niezależnie monitorują temperaturę w kurniku. Oddzielne czujniki temperatury zapewniają ciągłe rejestrowanie klimatu w kurniku i system aktywuje alarm, gdy przekroczone są jakiekolwiek z ustawionych limitów. Ten system alarmowy posiada również wejścia kontaktowe by monitorować funkcje i czynniki zewnętrzne, takie jak kontrola klimatu czy czujnik drzwi. Przejrzysty i łatwy do zrozumienia panel zewnętrzny serii ASU na pierwszy rzut oka pokazuje, w której strefie włączony został alarm i czy dotyczy to temperatury, czy jest to alarm zewnętrzny. Zintegrowana kompensacja temperatury zapobiega niepotrzebnym alarmom w przypadku wysokich temperatur na zewnątrz. Systemy alarmowe Steinen są zasilane własnymi bateriami, posiadają inteligentny sposób ładowania z funkcją kompensacji temperatury. To wszystko jest ciągle monitorowane. Wszystkie te funkcje gwarantują, że seria ASU daje maksimum wiarygodności/pewności na Waszej fermie we wszystkich przypadkach.



Specyfikacja techniczna **Seria ASU**

Ogólne

- Zasilanie: napięcie: 230Vac – 50/60Hz
- Obciążenie: 15VA
- Certyfikat ochrony: IP-54
- Minimalna temperatura zewnętrzna: -5°C
- Maksymalna temperatura zewnętrzna: 40°C

Wejścia i wyjścia

- 2 zewnętrzne czujniki temperatury
- 1 wyjście dla syreny alarmowej: 12Vdc/0,5A
- 2 złącza dla centrali telefonicznej

Dostępne w 3 wersjach

ASU-4:


- 4 czujniki temperatury
- 4 wejścia kontaktowe
- Wymiary: 280 x 220 x 120mm

ASU-10:



- 10 czujników temperatury
- 10 wejść kontaktowych
- Wymiary: 370 x 285 x 145mm

ASU-16:

- 16 czujników temperatury
- 16 wejść kontaktowych
- Wymiary: 370 x 285 x 145mm

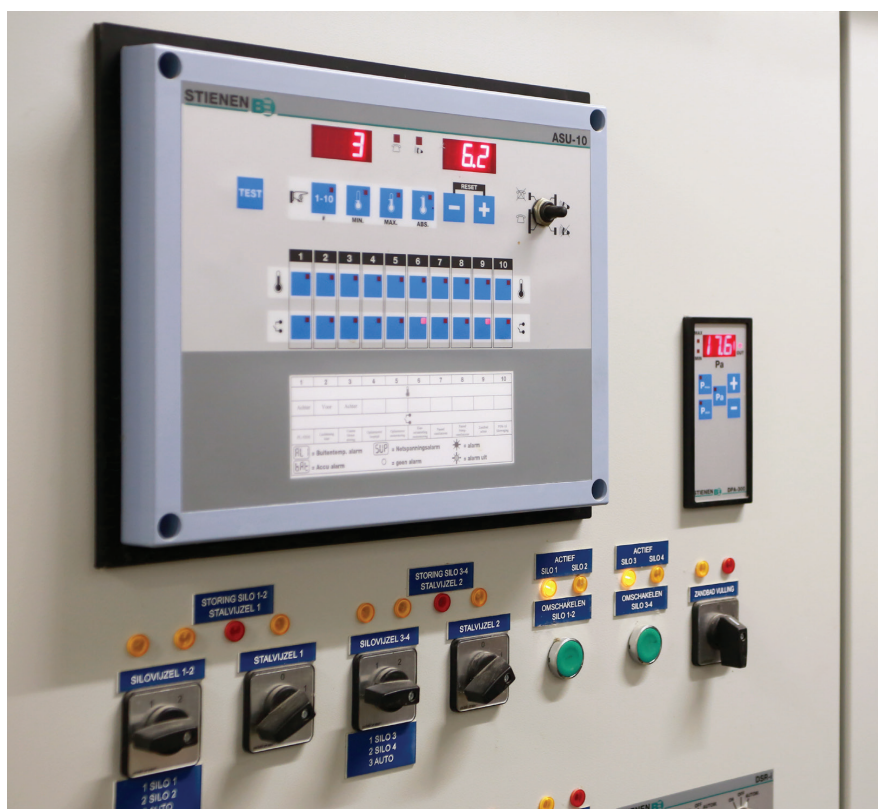

Czujnik temperatury (N10B)

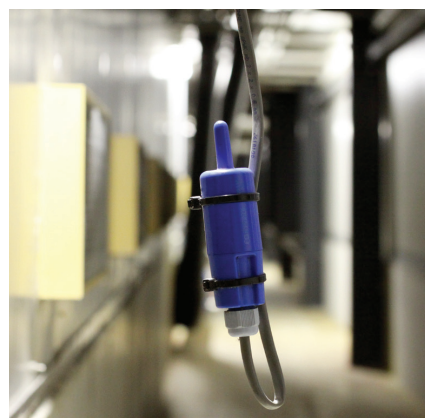

Przełącznik przedni

Przełącznik ten ułatwia Tobie ustawienie w jaki sposób chciałbyś być poinformowany w przypadku alarmu. Można włączyć lub wyłączyć zarówno centrale telefoniczną jak i syrenę alarmową niezależnie od siebie.

Syrena alarmowa z sygnałem świetlnym

By mieć pewność, że zawsze usłyszymy alarm, syrena generuje/wytwarza dobrze zauważalny/słyszalny sygnał dźwiękowy o natężeniu 122+/-5dB i pulsujący sygnał świetlny. Syrena jest odporna na wodę, kurz i pył.

